


PureAudio

HUI-01


高速USB隔離器使用手冊
V 1.0

快速入門指南

1. 輸入面板視圖



2. 輸出面板視圖



輸入側：

Input Select：選擇 IN1 或 IN2 輸入。

IN1：請使用TYPE-C線連接設備，此輸入接口支持 OTG 模式，例如智慧型手機或 iPad Air 5。

IN2：請使用TYPE-B線連接設備，例如電腦或 NAS 設備。

輸出側：

READY Led：指示燈亮起表示輸入側已連接到電腦或可用設備，請勿將充電器或其它供電設備插入IN1和IN2。

EXT. POWER Led : 指示燈亮起表示電源輸入端子已經連接上外部電源。

USB-A : 此為輸出端口，請使用 TYPE-A 覽線連接設備，例如 D/A 轉換器或其它 USB 下游設備。

Power Input : 此為輸入端口，請使用TYPE-C覽線連接5伏特供電設備例如5伏移動電源，請勿插入超過5伏特的電源，以免損壞設備。

注意：正常使用情況下無需外接5伏特電源，當使用Apple設備需要更多額外電量時，再插入外部電源即可。

連接：輸入側


智慧型手機或 iPad



電腦或 NAS



連接：輸出側

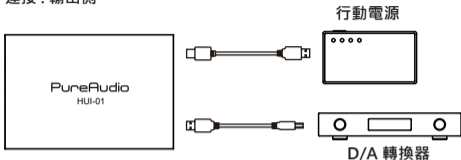

一般

尺寸 [寬 x 高 x 長] : 45mm x 24mm x 69mm

重量 : 66g

包裝內容

HUI-01主機 x 1 (黑色)

USB TYPE-A to TYPE-C 纜線 x 1

注意：

1. HUI-01不支持USB 3.0傳輸，僅支持USB 2.0低速/全速和高速模式。
2. 設計和規格若有變更恕不另行通知。
3. 本手冊中的插圖可能與生產時略有不同。
4. 使用時請先將USB纜線插在輸入側，然後再插輸出側的纜線。拔USB纜線時請先拔輸出側再拔輸入側。

PureAudio 保修卡

姓名：

地址：

電話號碼：

購買日期：

經銷商名稱：

機器序號：

重要！

請將這張卡存放在安全的地方以供將來維修時使用。PureAudio 保留在接受維修請求之前索取此保修卡的權利。這不會影響或限制您的強制性法定權利。

PureAudio

<https://www.pureaudiolab.com>